
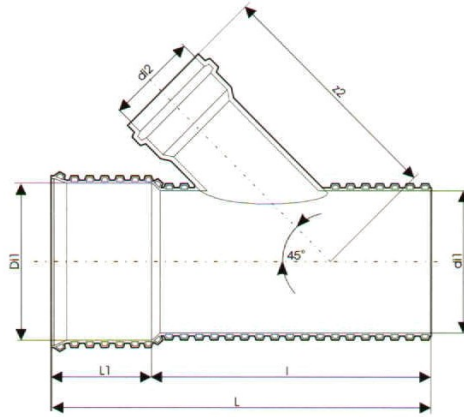


JEDNODUCHÁ ŠIKMÁ KORUGOVANÁ ODBOČKA

Obchodní označení : PVC-U ODBOČKA - □ - □□□ - DN - □□□ / α°

typ trubky
vnitřní průměr trubky

úhel odbočky
vnitřní průměr odbočky



Sortiment a základní rozměry jednoduchých šikmých odboček



Název	di 1	di 2	Di 1	L 1	I	L	z 2
JŠO - K - DN 300/200	300	200	333,8	195	550	760	462
JŠO - K - DN 300/150	300	160	333,8	195	550	760	437
JŠO - K - DN 400/200	400	200	445,5	195	530	805	437
JŠO - K - DN 400/150	400	160	445,5	195	530	805	508
JŠO - K - DN 600/200	600	200	661	225	740	795	720
JŠO - K - DN 600/150	600	160	661	225	740	795	654
JŠO - K - DN 800/200	800	200	883	220	800	1020	856
JŠO - K - DN 800/150	800	160	883	220	800	1020	841
JŠO - K - DN 1000/200	1000	200	1103	240	940	1180	1065
JŠO - K - DN 1000/150	1000	160	1103	240	940	1180	982

KOLMÁ KORUGOVANÁ ODBOČKA

Obchodní označení : PVC-U ODBOČKA - □ - □□□ - DN - □□□ / 90°

typ trubky
vnitřní průměr trubky

úhel odbočky
vnitřní průměr odbočky

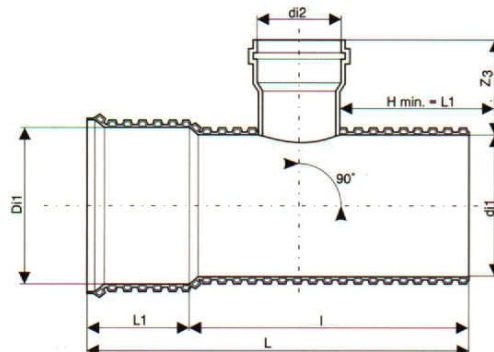

Název	di 1	di 2	Di 1	L 1	L	I	z 3
K - DN 300/150/90°	300	160	333,8	195	660	465	150
K - DN 300/200/90°	300	200	333,8	195	660	465	155
K - DN 400/150/90°	400	160	445,5	195	707	547	150
K - DN 400/200/90°	400	200	445,5	195	707	547	155