

## SEDLOVÁ ŠIKMÁ ODBOČKA

Obchodní označení : PVC-U SŠO - □ - □□□ - DN - □□□ / α°




Jako kompenzační prvek chemické kanalizace je určena do stokových sítí, pro dopravu odpadních vod z domácností, průmyslových a zemědělských objektů, jako i pro odvod povrchové vody. Odbočka umožňuje dodatečné napojení do potrubního systému.


Sedlová šikmá odbočka se skládá z těchto dílů :

1. Profilové těsnění
2. Sedlová odbočka
3. Spona
4. Přítlačné sedlo

Vyrábí se v rozměrech : DN 300/200  
DN 400/200

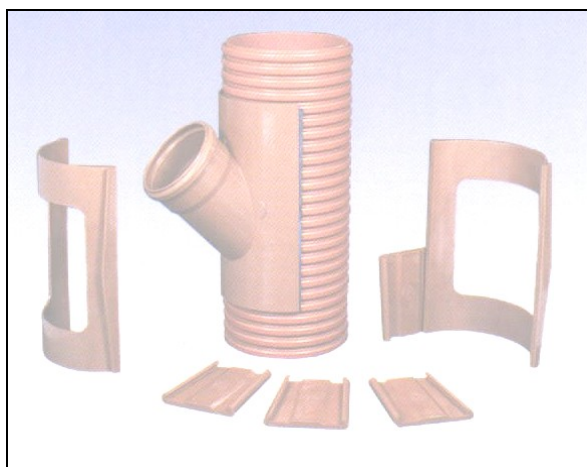

### Montážní postup

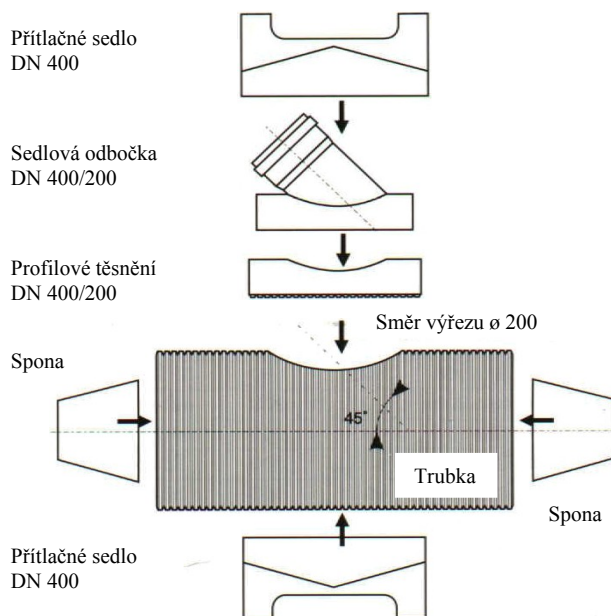

### Příklad použití v praxi

