

ŠACHTOVÁ VLOŽKA


Je určena ke spojení nehrdlovaných korugovaných trubek

Obchodní označení : **PVC-U ŠACHTOVÁ VLOŽKA - □ - DN - □□□**



typ trubky

vnitřní průměr vložky

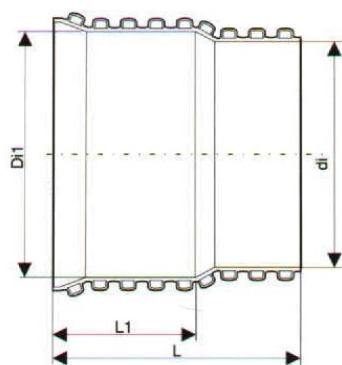


Název	di	Di 1	L	L 1
K - DN 300	300	333,8	293	188
K - DN 400	400	445,5	324	196
K - DN 600	600	661	435	225
K - DN 800	800	883	530	220
K - DN 1000	1000	1103	570	240

OBLOUK

Obchodní označení : **PVC-U OBLOUK - □ - DN - □□□**

typ trubky

vnitřní průměr trubky

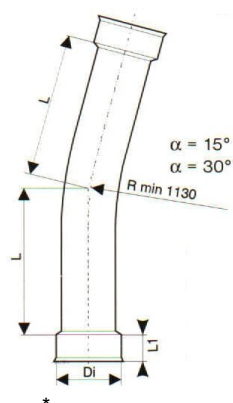

Název	Di	L	L 1
K - DN 300	333	705	188
K - DN 400*			

* Sortiment se připravuje do výroby



SEGMENTOVÝ OBLOUK

Obchodní označení : **PVC-U OBLOUK SEGM. K - DN**

$\alpha = 15^\circ$
 $\alpha = 30^\circ$

Doporučujeme úhly oblouků pro trubky DN 600
DN 800
DN 1000

Jiné oblouky je třeba konzultovat s dodavatelem

