

## GUMOVÉ TĚSNÍCÍ KROUŽKY

Typy gumových těsnících kroužků používaných pro trubky s profilovanou stěnou jsou uvedeny v tabulce 1. a musí odpovídat STN 63 6575.

tabulka 1.


DN	Obchodní označení
300	CM 4680
400	CM 4609
600	CM 8531
800	CM 8532
1000	CM 8533

## SPOJOVÁNÍ TRUBEK

Kanalizační korugované trubky se spojují pomocí PÁKOVÉHO MONTÁŽNÍHO PŘÍPRAVKU.

Přípravky je možno na základě objednávky dodávat dle přání zákazníka.

Přípravky lze dodat podle jednotlivých dimenzí, nebo jako soupravu pro DN 300, 400, 600, 800 a 1000.

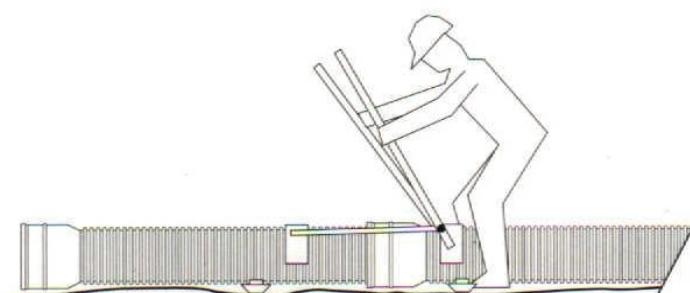

## BALENÍ, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ

1. Trubky se dodávají jednotlivě, nebo na paletách, s hrdly střídavě natočenými na jednu nebo druhou stranu.
2. Těsnící kroužky jsou součástí dodávky trubek a balí se do PE pytlů.
3. Trubky se dopravují běžnými dopravními prostředky. Musí být zajištěné proti posunu a styku s ostrými předměty.
4. Je nepřijatelné trubky shazovat, nebo jinak mechanicky namáhat, aby nedošlo k poškození povrchu. Při manipulaci s trubkami při minusových teplotách je třeba počítat se stoupající křehkostí trubek.
5. Při skladování je třeba se řídit STN 64 0090, respektivně PND 71 01 014. Při skladování v nekrýtech prostorech je nutná ochrana před slunečním zářením.
6. Trubky se skladují na paletách ve vodorovných vrstvách. Při skladování je třeba je ochránit před vnikáním nečistot do funkčních vnitřních částí.
7. Tvarovky se dodávají jednotlivě – nebalené. Na přání mohou být dodány v kartonech na paletách, přepáskované.
8. Šachty jsou balené fixováním na paletách.

