

TRUBKY A TVAROVKY Z PP

Trubky a tvarovky se vyrábí podle ČSN ISO 7671 z polypropylenu s přidavkem retardéru pro snížení hořlavosti, nebo bez něj.

Trubky a tvarovky v šedé barvě – stupeň hořlavosti „B“


Trubky a tvarovky v bílé barvě – stupeň hořlavosti „C3“

Trubky a tvarovky jsou určeny – pro odvod studených i horkých odpadových vod z domácností a průmyslových budov
 – pro odvod splaškových a dešťových vod
 – pro větrací potrubí

Použití trubek a tvarovek je do trvalého tepelného zatížení 95°C. Trubky se vyrábí hladké, bez hrdel v délkách 3 a 4 m. Konce trubek mají staženou hranu pro snadnější nasouvání tvarovek. Spojují se hrdlovou spojkou, nebo oboustranně hrdlovými tvarovkami. Těsnost spoje zaručuje gumové těsnění a zároveň umožňuje trubce dilataci při změně teplot. Trubky i tvarovky nelze lepit, spojování s jiným potrubím (PVC), je zabezpečeno přes hrdlový spoj s gumovým těsněním.

TRUBKY Z PP (rozměry)

Jmenovitý průměr	ø D v mm	e v mm	Hmotnost v kg/m
32*	32 ^{+0,3}	1,8	0,200
40	40 ^{+0,3}	1,8	0,233
50	50 ^{+0,3}	1,8	0,294
75	75 ^{+0,3}	1,9	0,468
110	110 ^{+0,3}	2,7	0,965

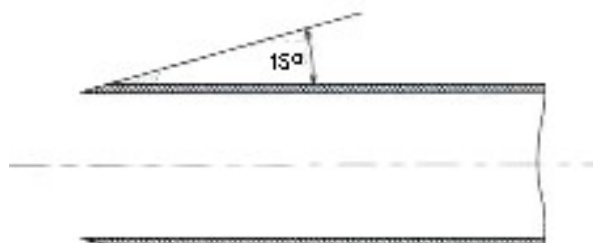

e - síla stěny

* - výroba trubek jen na objednávku

JEDNODUCHÁ ŠIKMÁ ODBOČKA Z PP

ø d/d ₁ v mm	L ₁	L ₂
40/40	34,0	34,0
50/40	36,0	34,0
50/50	36,0	36,0
75/40	41,0	34,0
75/50	41,0	36,0
75/75	41,0	41,0
110/50	45,2	36,0
110/75	45,2	41,0
110/110	45,2	45,2

