


## TVAROVKY Z LDPE

Tvarovky jsou vyráběny z PE 40 a jsou určeny pro spojování, odbočování a zakončení potrubního vedení. Spojování se provádí navařením a to jednak na tupo nebo polyfuzně. Při sváření je třeba dodržovat normu STN 05 6816.


### LEMOVÝ NÁKRUŽEK

d	D	D <sub>1</sub>	t	s	L	t <sub>1</sub>	R	Hmotnost v kg
40	78	46	10	1	70	6,7	2	0,088
50	88	56	11	1	75	8,3	3	0,118
63	102	69	11	1	84	10,5	3	0,170

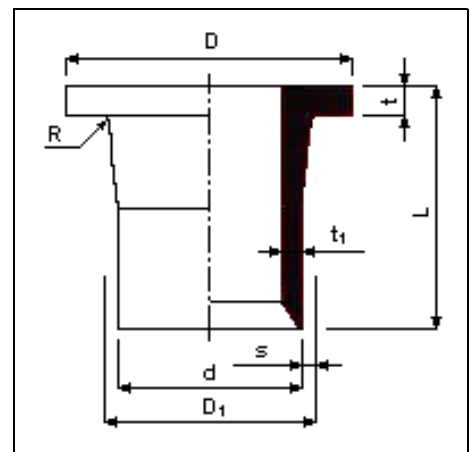

### TVAROVKA T

d	l	z	L	Hmotnost v kg
20	16,0	11,0	54	0,013
25	18,5	13,5	64	0,039
32	22,0	17,0	78	0,070
40	26,0	21,0	94	0,125
50	31,0	26,0	114	0,248
63	37,5	32,5	140	0,480

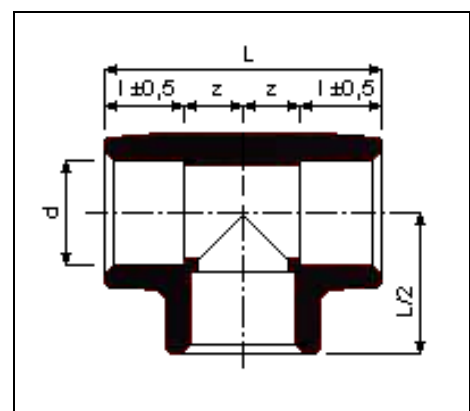

### REDUKCE

D/d	z	l	L	hmotnost v kg
25/20	17	16,0	41,0	0,013
32/20	22	16,0	46,0	0,020
32/25	20	18,5	48,5	0,046
40/32	24	22,0	56,0	0,035
50/40	28	26,0	66,0	0,069
50/32	29	27,0	68,0	0,054
63/50	31	31,0	77,0	0,116
63/40	36	26,0	78,0	0,108
63/32	36	22,0	78,0	0,093

