


PŘECHODKA

Je určena ke spojení mezi korugovaným a hladkým trubkovým systémem.


Obchodní označení : **PVC-U PŘECHODKA** - □ - DN - □□□ - □□□

typ trubky

vnější průměr hl. kanalizační trubky
vnitřní průměr přechodky

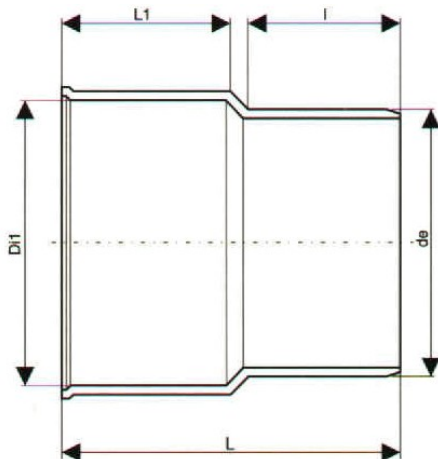

Název	de	Di 1	L 1	l	L
K - DN 300/315	315	333	188	158	373
K - DN 400/400	400	444,5	170	140	400

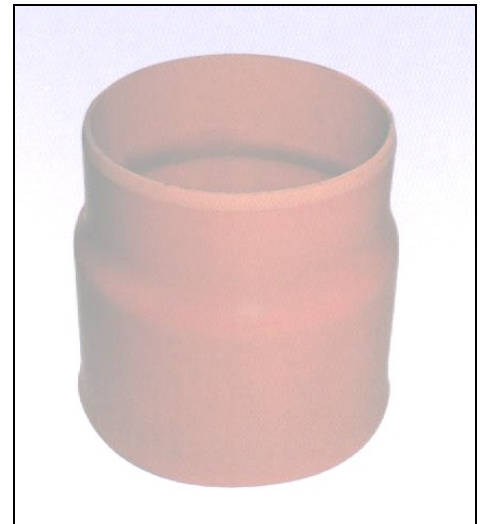


PŘESUVKA

Je určena k dodatečnému spojování trubek.

Obchodní označení : **PVC-U PŘESUVKA** - □ - DN - □□□

typ trubky

vnitřní průměr přesuvky

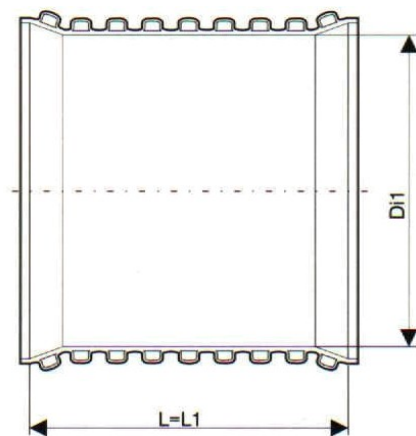

Název	Di 1	L = L 1
K - DN 300	333,8	293
K - DN 400	445,5	324
K - DN 600	661	420
K - DN 800	883	600
K - DN 1000	1103	640

